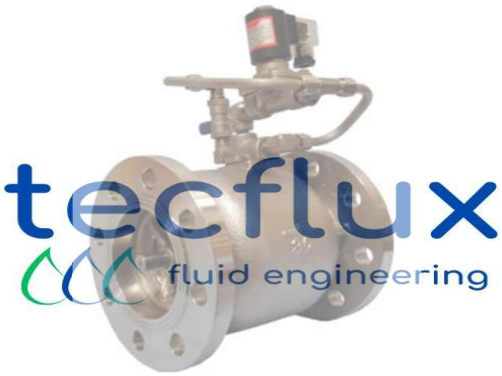



ELECTROVANNE 2 VOIES A COMMANDE ASSISTEE
SOLENOID VALVE 2/2 WAYS PRESSURE ASSISTED

TECBFEASSF

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	*TECHNICAL SPECIFICATIONS*
Fluides admis : air – eau – carburants –- azote	*Media : air – water – fuel - nitrogen*
Pression différentielle : .0.7 à 10 bar maxi	*Pressure range : 0.7 to 10 bar max*
Température du fluide : -15° C + 200°C maxi	*Media temperature : -15° C + 200°C max*
Température ambiante : 0° à +60° C maxi	*Ambient temperature : 0° to +60° C max*
Viscosité : 50 centistokes maxi	*Media viscosity : 50 centistokes max*
Position montage : axe bobine vers le haut	*Mounting : vertical position*
Temps d'ouverture ou fermeture : 3-5 sec max	*Opening or closing time : 3-5 sec max*
Matériau corps : inox	*Body material : stainless steel*

TYPE	DN	Kv L/min	PRESSION *PRESSURE (bar)*	FONCTION *FUNCTION*	MEMBRANE *MEMBRANE*	*RACCORD PORT*
TECBFEASSF	50	1072	0.7-10	F (**NF/*NC***) 	FKM (**F**) 100°C NBR (**N**) 80°C FFKM (**FK**) 200°C	BRIDE PN16 RF *FLANGE PN16 RF*
	65	1501				
	80	2002				
	100	3718				
	125	5577				
	150	7865				
	200	14300				
	250	22880				
	300	31460				

BOBINES DN10 à DN25 – COIL DN10 to DN25					
	TENSION *VOLTAGE*	PUISSANCE POWER	PROTECTION PROTECTION	CLASSE D'ISOLATION INSULATION CLASS	TYPE
Vcc / Vdc	12 24	Puissance 26 watts *Power consumption 26 watts*	IP 65 avec connecteur inclus with connector included	Classe H 180°C	**T5016** **Pour pilote diamètre 16mm** **For pilot diameter 16mm** 
Ca/Ac	24 110 230 400	au maintien 70Va *holding 70Va*			

	L	A	Kg
DN50	190	187	12
DN65	210	192	15
DN80	225	210	18
DN100	250	222	24
DN125	280	235	32
DN150	310	260	44
DN200	420	300	87
DN250	470	335	152
DN300	530	370	202

