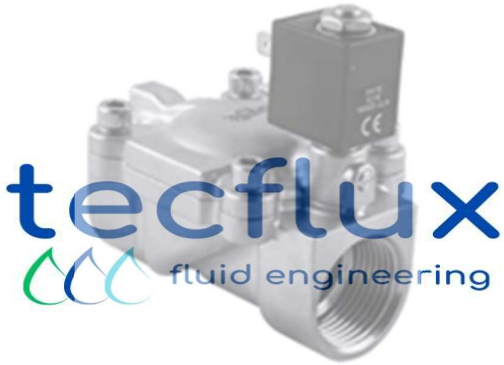






ELECTROVANNE 2 VOIES
A COMMANDE ASSISTEE
SOLENOID VALVE 2/2 WAYS
PRESSURE ASSISTED

TECBPI024ASSFO


SPECIFICATIONS TECHNIQUES	*TECHNICAL SPECIFICATIONS*
Fluides admis : air – eau – carburants –- azote **Pression différentielle : .0.15 à 25 bar maxi** **Température du fluide : 100° C maxi** **Température ambiante : -20° à +80° C maxi** **Viscosité : 40 centistokes maxi** **Position montage : axe bobine vers le haut** **Temps d'ouverture ou fermeture : 200 ms max** **Matériau corps : inox**	*Media : air – water – fuel - nitrogen* *Pressure range : 0.15 to 25 bar max* *Media temperature : 100° C max* *Ambient temperature : -20° to +80° C max* *Media viscosity : 40 centistokes max* *Mounting : vertical position* *Opening or closing time : 200 ms max* *Body material : stainless steel*

TYPE	DN	Kv L/min	PRESSION *PRESSURE (bar)*	FONCTION *FUNCTION*	MEMBRANE *MEMBRANE*	JOINT *O'RING*	*RACCORD PORT*
TECBPI024ASS	10	31	0.15-25	F (**NF/*NC***) 	FKM (**F**) NBR (**N**) EPDM (**E**)	FKM (**F**) NBR (**N**) EPDM (**E**)	1/4"G
	14	55	0.15-25				3/8"G 1/2"G
	18	92	0.15-25				3/4"G
	25	182	0.15-25				1"G
	40	400	0.15-10				1 1/4"G 1 1/2"G
	50	683	0.15-10				2"G
	10	31	0.15-9.5	F (**NO/*NO***) 	FKM (**F**) NBR (**N**) EPDM (**E**)	FKM (**F**) NBR (**N**) EPDM (**E**)	1/4"G
	14	55	0.15-9.5				3/8"G 1/2"G
	18	92	0.15-9.5				3/4"G
	25	182	0.15-9.5				1"G
	40	400	0.15-10				1 1/4"G 1 1/2"G
	50	683	0.15-10				2"G

BOBINES DN10 à DN25 – COIL DN10 to DN25					
	TENSION *VOLTAGE*	PUISSANCE POWER	PROTECTION PROTECTION	CLASSE D'ISOLATION INSULATION CLASS	TYPE
Vcc / Vdc	12 24	Puissance 8 watts *Power consumption 8 watts*	IP 65 avec connecteur inclus with connector included	Classe H 180°C	**T2510** **Pour pilote diamètre 10mm** **For pilot diameter 10mm** 
Ca/Ac	24 110 230 400	au maintien 11Va *holding 11Va*			


BOBINES DN40 à DN50 – COIL DN40 to DN50					
	TENSION *VOLTAGE*	PUISSANCE POWER	PROTECTION PROTECTION	CLASSE D'ISOLATION INSULATION CLASS	TYPE
Vcc / Vdc	12 24	Puissance 8 watts *Power consumption 8 watts*	IP 65 avec connecteur inclus with connector included	Classe H 180°C	**T3013** **Pour pilote diamètre 13mm** **For pilot diameter 13mm** 
Ca/Ac	24 110 230 400	au maintien 14Va *holding 14Va*			

DN10 à/to DN25

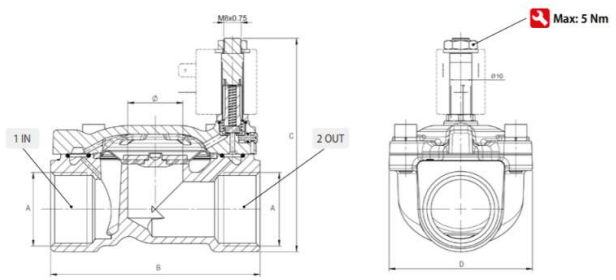

A ISO 228	B	C	D
G1/4	55.5	72.5	35.2
G3/8	65.3	80.1	46.4
G1/2	65.3	80.1	46.4
G3/4	81	90.9	56.7
G1"	95	97	65

DN40 à/to DN50

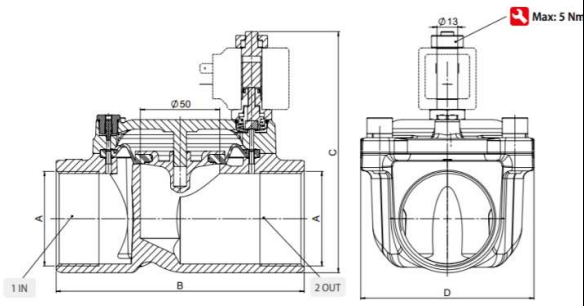

A ISO 228	B	C	D
G 1" 1/4	140	131.7	98
G 1" 1/2	140	131.7	98
G 2"	156	151.7	109

OPTIONS	*OPTIONS*
Armement manuel	*Manual override*
Détecteur de position	*Position detector*
Sonde de température fluide	*Temperature sensor fluid*
Prise de pression	*Pressure taking*
Bistable	*Latching*