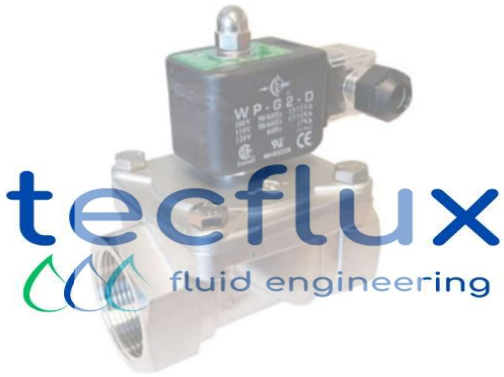




ELECTROVANNE 2 VOIES A COMMANDE ASSISTEE
SOLENOID VALVE 2/2 WAYS PRESSURE ASSISTED


TECBPIADS1550ASSF

SPECIFICATIONS TECHNIQUES	*TECHNICAL SPECIFICATIONS*
Fluides admis : acide / alcali **Pression différentielle : .0 à 10 bar maxi** **Température du fluide : 120° C maxi** **Température ambiante : -10° à +60° C maxi** **Viscosité : 50 centistokes maxi** **Position montage : axe bobine vers le haut** **Temps d'ouverture ou fermeture : 150 ms max** **Matériau corps : inox 316L**	*Media : slight acid/ alkali* *Pressure range : 0 to 10 bar max* *Media temperature : 120° C max* *Ambient temperature : -10° to +60° C max* *Media viscosity : 50 centistokes max* *Mounting : vertical position* *Opening or closing time : 150 ms max* *Body material : 316L stainless steel*

TYPE	DN	Kv L/min	PRESSION *PRESSURE (bar)*		FONCTION *FUNCTION*	MEMBRANE *MEMBRANE*	JOINT *O'RING*	*RACCORD PORT*
			AC	DC				
TECBPIADS1550ASS	15	65	0-10	0-7	F (**NF/*NC***) 	FKM (**F**) NBR (**N**) EPDM (**E**)	FKM (**F**) NBR (**N**) EPDM (**E**)	3/8"G
	15	65	0-10	0-7				1/2"G
	20	133	0-10	0-7				3/4"G
	25	189	0-10	0-7				1"G
	35	372	0-10	0-7				1 1/4"G
	35	400	0-10	0-7				1 1/2"G
	50	686	0-7	0-5				2"G

TENSION *VOLTAGE*		PUISSANCE POWER	PROTECTION PROTECTION	CLASSE D'ISOLATION INSULATION CLASS	TYPE
Vcc / Vdc	12 24 48	Puissance 18 watts *Power consumption 18 watts*	IP 65 avec connecteur inclus with connector included	Classe H 180°C	**WPG2** 
Ca/Ac	24 110 230 400	au maintien 18.7Va *holding 15.3Va*			

TYPE	3/8G – 1/2G	3/4G	1G	1 1/4G – 1 1/2G	2G
A	75	85	100	120	150
B	103	114	120	140	160
C	52	60	70	90	122
Kg	1.06	1.24	1.51	2.87	4.81

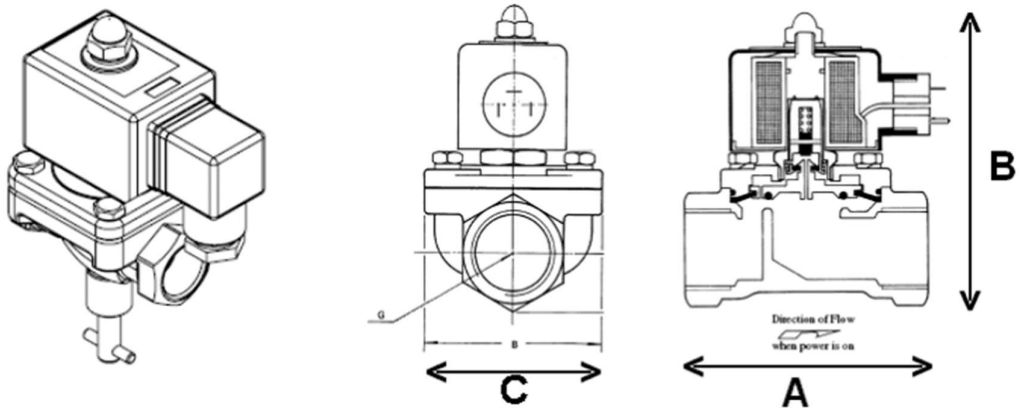

OPTIONS	*OPTIONS*
Armement manuel **Détecteur de position**	*Manual override* *Position detector*